



Trucks for life
ISUZU
SÉRIE-N



Trucks for life
ISUZU

Consulte o distribuidor mais próximo sobre a disponibilidade e as características dos veículos que são apresentados no catálogo.

A ISUZU PORTUGAL reserva-se o direito de introduzir modificações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio.

Os pormenores das especificações e dos equipamentos que são mostradas ou são referidas estão sujeitos a modificações de forma a cumprir as normas locais e os requisitos governamentais.

Para mais informações sobre qualquer modificação, contacte o distribuidor autorizado ISUZU mais próximo.

EURO 6




ISUZU PORTUGAL
Imotors Lda.
Rua Dr. José Espírito Santo, N°38
1950-097 Lisboa

Impressão 2020/6

NLR
120 CV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
MODELO	NLR 120.35/25 NLR87AL-ED5LAYE
PB (Kg)	3500
Cabina	Standard
Tipo	Basculante
Lugares	3
MOTOR	
Modelo	RZ4E-TC (Euro6d Temp2)
Tipo	Diesel de injeção direta, DOHC, Turbo VGS, Intercooler, LNT + DPD + SCR
Distribuição	Carretos e Corrente
Número de cilindros	4 em linha
Cilindrada (cc)	1.898
Potência máxima kW (CV)/rpm	88 (120) / 3.200
Binário máximo (Nm/rpm)	320 / 1.500 - 2.000
Relação de compressão	15,9 / 1
Tipo de Injeção	Common rail
EMBRAIAGEM	
Tipo	Monodisco em seco de accionamento hidráulico
Diâmetro (mm)	275
EQUIPAMENTO ELÉCTRICO	
Bateria	1 x 12V - 69Ah
Alternador	12V - 90 Amp
Arranque	12V / 1,7 kW
TRANSMISSÃO	
Tipo	MVC6W de 6 velocidades
Relações 1ª	4.942
2ª	2.686
3ª	1.862
4ª	1.000
5ª	0.796
6ª	0.634
Marcha-atrás	4.597
Diferencial	Engrenagem hipóide
Relação	4.777
Tracção	Traseira
CHASSIS	
Suspensão: Dianteira	Independente com mola de lâmina semi-elíptica em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito
Traseira	Molas de lâminas semi-elípticas em liga de aço com amortecedores hidráulicos de duplo efeito
Direcção:	Esferas recirculantes com assistência hidráulica
Raio mínimo de viragem	5.1
Eixos: Dianteiro	Rígido, tipo Elliot com viga em "I"
Traseiro	Tipo flutuante
Travões: Serviço	Discos auto-ventilados nas 4 rodas
Estacionamento	Accionamento mecânico na saída da transmissão
ABS + ASR	Standard independente ás 4 rodas
Rodas: Jantes	5,50J x 16
Pneus	205 / 75R 16 C
Pneus traseiros	Duplos
Depósito de combustível:	68 L

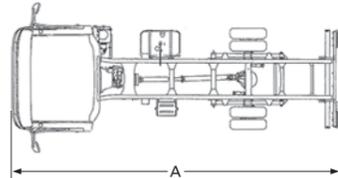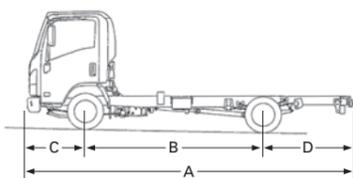

Entre em contacto com o distribuidor mais próximo para se informar sobre a disponibilidade das diferentes versões e equipamentos.
O peso do chassis cabina inclui o peso do condutor, líquidos, roda sobresselente e caixa de ferramentas.
Nota: Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EQUIPAMENTO		NLR 120.35/25 NLR87AL-ED5LAYE
CONFORTO		
	Fecho centralizado	S
	Espelhos retrovisores eléctricos	N
	Espelhos retrovisores aquecidos	N
	Vidros eléctricos	S
	Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade	S
	Chave com comando à distância	S
	Rádio, MP3 e Bluetooth c/ 2 altifalantes	S
SEGURANÇA		
	Imobilizador	S
	ABS + ASR	S
	EVSC - Controlo Electrónico de Estabilidade	S
	LDWS - Sistema Avisador de Saída de Faixa	N
	Luzes Diurnas	S
	Cintos de segurança (2 de 3 pontos e central de 2 pontos)	S
	Airbag condutor	S
BANCOS		
	Banco do condutor com suspensão	S
VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO		
	Ventilador com 4 velocidades	S
	Ar Condicionado	O
PAINEL DE INSTRUMENTOS		
	Conta-rotações	S
	Gráfico indicador de tensão de bateria	S
	Indicador de nível de AdBlue	S
	Indicador de óleo de travões	S
	Indicador da pressão do óleo	S
	Indicador do ABS	S
	Indicador de marcha-atrás	S
	Alarme sonoro do servo-freio	S
	Gráfico indicador nível DPD	S
EXTERIOR		
	Luzes de nevoeiro traseiras	S
	Faróis de nevoeiro dianteiros	S
	Limpa pára-brisas de duas velocidades com intermitência	S
	Faróis de halogéneo reguláveis	S
	Portas dianteiras com abertura a 90º	S
	Estribo de acesso em alumínio anti-deslizante	S
	Pára-choques traseiro em alumínio	S
	Tampão do depósito de combustível com chave	S
DIMENSÕES (mm)		
	A) Comprimento total	5.065
	B) Distância entre eixos	2.500
	C) Balanço dianteiro	1.110
	D) Balanço traseiro	1.145
	E) Largura da cabina (s/ espelhos)	1.815
	F) Altura aproximada	2.160
	G) Largura da via dianteira	1.400
	H) Largura da via traseira	1.425
	Caixa de carga: - Comprimento mínimo*	3.030
	- Comprimento máximo*	3.520
	- Largura máxima*	2.275
PESOS		
	Tara total (Kg)	1.855
	Tara no eixo dianteiro (Kg)	1.350
	Tara no eixo traseiro (Kg)	505
	Carga máxima dianteira/traseira (Kg)	2.100 / 2.435
	Carga útil (Kg)	1.645
	Peso máximo rebocável C/T (Kg)	3.500
	Peso máximo rebocável S/T (Kg)	750
	Peso máximo combinado (Kg)	7.000

A ISUZU Portugal reserva-se o direito de introduzir alterações nas especificações e no equipamento sem aviso prévio.

■ S: De série ■ O: Opcional ■ -: Não disponível *Dimensões de caixa de carga técnicas